


C | Basic fabric

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


0*



C4



C24




C2



C29



C6




C14




C47



C34



C32




C7




C12



C38



C73



C26



C11

* Price group 0 – only applicable to products made by the Nowy Styl brand.
 | Preisgruppe 0 – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.
 | Groupe de prix 0 – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:

100% synthetic fibre

Weight:225 g/m²**Abrasion resistance:**

≥35 000 Martindale cycles

Material:

100% Kunstfaser

Gewicht:225 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

≥35 000 Touren Martindale

Composition :

100% fibre synthétique


Poids :225 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

≥35 000 Cycles Martindales

V | Imitation leather

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

0*

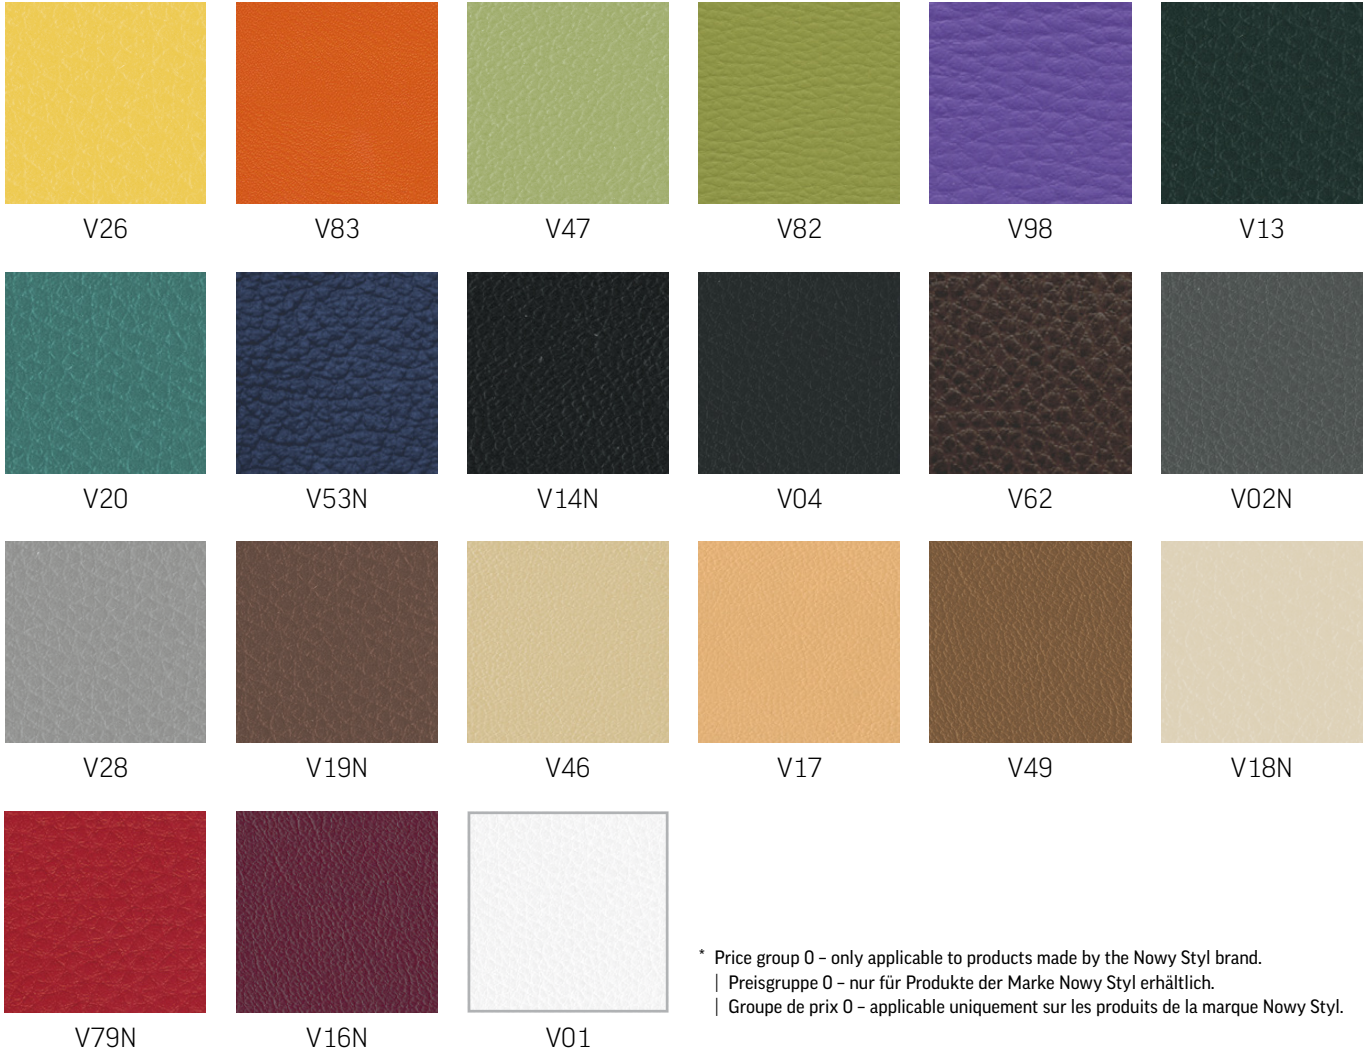

* Price group 0 – only applicable to products made by the Nowy Styl brand.
 | Preisgruppe 0 – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.
 | Groupe de prix 0 – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:

100% PVC coated polyester

Weight:460 g/m²**Abrasion resistance:**

≥30 000 Martindale cycles

Flammability:applies to colours marked with the N symbol:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Other:**

easy to keep clean

Material:

100% PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Gewicht:460 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

≥30 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:betrifft die Farben mit "N" Kennzeichnung:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Sonstiges:**

einfach zu reinigen

Composition :

100% polyester enduit PVC

Poids :460 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

≥30 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :Coloris marqués N sont non-inflammables :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Autres :**

facile à nettoyer

M | Micro

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

0*



M12



M15



M04



M56



M38



M81



M54



M07



M25




M31



M28



M62



M47



M43

* Price group 0 – only applicable to products made by the Nowy Styl brand.

| Preisgruppe 0 – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.

| Groupe de prix 0 – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:

100% polyester

Weight:160 g/m²**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2

Other:

EN 71-1 safety of toys (mechanical and physical properties)
 EN 71-2 safety of toys (flammability)
 EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements)

Material:

100% Polyester

Gewicht:160 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2

Sonstiges:

EN 71-1 Sicherheit von Spielzeug
 (mechanische und physikalische Eigenschaften)
 EN 71-2 Sicherheit von Spielzeug (entflammbarkeit)
 EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (migration bestimmter Elemente)

Composition :

100% polyester

Poids :160 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2


Autres:

EN 71-1 sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)
 EN 71-2 sécurité des jouets (inflammabilité)
 EN 71-3 sécurité des jouets (migration de certains éléments)


BN | Bondai

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




BN3005




BN3012




BN4011




BN7048




BN5004



BN1005




BN2036



BN6016



BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

Composition:

100% polyester

Weight:

250 g/m²

Abrasion resistance:

150 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5

Material:

100% Polyester

Gewicht:

250 g/m²

Scheuerfestigkeit:

150 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5

Composition :

100% polyester

Poids :

250 g/m²

Résistance à l'abrasion :

150 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5


YB | Lucia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




YB130




YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097




YB026




YB093



YB094



YB046



YB009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

260 g/m²

Abrasion resistance:

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 476 Class 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht:

260 g/m²

Scheuerfestigkeit:

50 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 476 Class 1

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,
recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

260 g/m²

Résistance à l'abrasion :

50 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 476 Class 1


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,
recyclable

EF | Oban

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1




EF808



EF076




EF037




EF046



EF810




EF078



EF069



EF010



EF031



EF002



EF019

* Oban - only applicable to products made by the Nowy Styl brand.
| Oban - nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.
| Oban - applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:
100% polypropylene
Weight:
230 g/m²
Abrasion resistance:
EN 14465 grade A
Flammability:
EN 1021-1


Material:
100% Polypropylen
Gewicht:
230 g/m²
Scheuerfestigkeit:
EN 14465 grade A
Brandschutznormen:
EN 1021-1

Composition :
100% polypropylène
Poids :
230 g/m²
Résistance à l'abrasion :
EN 14465 grade A
Résistance au feu :
EN 1021-1


SM | Sempre

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1



SM11




SM10




SM09




SM12



SM06



SM05




SM04



SM08




SM07



SM03



SM02



SM01

Composition:

100% polyester

Weight:

366 g/m²

Abrasion resistance:

160 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2

Material:

100% Polyester

Gewicht:

366 g/m²

Scheuerfestigkeit:

160 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2

Composition :

100% polyester

Poids :

366 g/m²

Résistance à l'abrasion :

160 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2

KN | Kaiman

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1




KN03




KN429



KN143



KN75/01



KN484



KN32



KN49




KN755



KN615



KN250



KN780

Composition:

upper layer: 100% polyurethane
bottom layer: 65% polyester, 35% cotton

Weight:

435 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

BS 5852 Source 0

Other:

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cycles

Material:

Deckmaterial: 100% Polyurethane
Trägermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht:

435 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

BS 5852 Source 0

Sonstiges:

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 Touren

Composition :

Couche supérieure: 100% polyuréthane
Couche inférieure: 65% polyester, 35% coton

Poids :

435 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

BS 5852 Source 0


Autres :

Hydrolisis (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cycles


YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

320 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht:

320 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

320 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable

CM | Microfibra

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX **2**



Composition:
83% polyester, 17% cotton

Weight:
355 g/m²

Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles

Flammability:
EN 1021-1, EN 1021-2

Other:
Zero Spot – protective layer against dirt, stains & water

Material:
83% Polyester, 17% Baumwolle

Gewicht:
355 g/m²

Scheuerfestigkeit:
100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:
EN 1021-1, EN 1021-2

Sonstiges:
Zero Spot – Fleckschutzsystem gegen Verschmutzungen

Composition :
83% polyester, 17% coton

Poids :
355 g/m²

Résistance à l'abrasion :
100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :
EN 1021-1, EN 1021-2


Autres :
Zero Spot – film de protection contre l'eau et la saleté

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group's pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


UNY | Nexus

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

2




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

Composition:

100% polyester

Weight:

300 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Material:

100% Polyester

Gewicht:

300 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Composition :

100% polyester

Poids :

300 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


VL | Valencia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

2




VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034




VL0020



VL3001




VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

Composition:

upper layer: 100% vinyl
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

Weight:

650 g/m²

Abrasion resistance:

300 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Other:

EN 71-3 Safety of toys (migration of certain elements)
PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and
antifungal protection

Material:

Deckmaterial: 100% Vinyl
Trägergewebe: 100% Hi-Loft polyester

Gewicht:

650 g/m²

Scheuerfestigkeit:

300 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Sonstiges:

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeugen (Ausdünstung)
PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet,
chemikalienbeständig und schmutzabweisend

Composition :

Couche supérieure : 100% vinyle
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

Poids :

650 g/m²

Résistance à l'abrasion :

300 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Autres :

EN 71-3 Sécurité des jouets (migration spécifique
de certains éléments)
PERMABLOK3® – traitement de protection,
antibactérien, antitaches et antifongique


XR | Xtreme

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




XR079




XR076




XR072




XR101




XR069




XR073




XR160



XR159




XR005




XR091



XR108



XR026



XR081



XR009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

310 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht:

310 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Sonstige:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,
recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

310 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,
recyclable


OX | Oxygen

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3




OX039




OX035



OX023



OX010



OX007



OX001

Composition:

90% wool, 10% polyamide

Weight:

400 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM

Material:

90% Wolle, 10% Polyamide

Gewicht:

400 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM

Composition :

90% laine, 10% polyamide

Poids :

400 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM

SP | Split Leather SP front*

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3



SP01




SP12




SP11



SP07



SP03



SP06



SP02

* Split Leather SP front – only applicable to products made by the Nowy Styl brand (front of the chair in leather, back in the V imitation leather).
| Split Leather SP front – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Leder, Rückseite der Stühle in Kunstleder „V“).
| Split Leather SP front – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du dossier en cuir, partie arrière en similicuir V).

Composition:

Split leather (1.1–1.3 mm)

Material:

Spaltleder (1,1–1,3 mm)


Composition :

Croûte de cuir (1,1–1,3 mm)


LDS | Synergy

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




LDS55




LDS06




LDS03



LDS56



LDS14



LDS11



LDS63



LDS07



LDS74



LDS73



LDS75



LDS45




LDS38



LDS08



LDS05



LDS17

Composition:

95% wool, 5% polyamide

Weight:400 g/m²**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

Flammability:EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamid

Gewicht:400 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

Poids :400 g/m²**Résistance à l'abrasion :**


100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

LE | Fine Leather LE

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

5



LE14



LE13



LE01



LE06

Composition:

soft grain leather (0.9–1.1 mm), thoroughly dyed

Material:

weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

Composition :

cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm),
entièrement teinté

SD | Fine Leather SD

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


5




SD06




SD16



SD04



SD03




SD07




SD09



SD15



SD08



SD01

Composition:

soft grain leather (0.9–1.1 mm), thoroughly dyed

Material:

weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

Composition :

cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm),
entièrement teinté